6sk92700.fm Page 1 Monday, March 3, 2003 5:58 PM

SK

# Stručná príručka

**Pred použitím umývačky riadu si prečítajte návod na použitie a inštaláciu!**

| Programová tabuľka | | | | Tlačidlo Eko funkcia | Umývací prostriedok [2] | | Spotreba pri použití jednej zásuvky (jednoduchá zásuvka) | | | Spotreba pri použití dvoch zásuviek (dvojitá zásuvka) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programy | | | Odporúčania pri vkladaní riadu | eco | 1. Oddelenie na predumývanie | 2. Oddelenie na hlavné umývanie | Litre | kWh | Minúty | Litre | kWh | Minúty |
| **Intenzívny** | | **70°C** | Veľmi špinavé hrnce, panvice a taniere. | - | X | X | 15.0 | 0.97 | 130 | 30.0 | 1.94 | 130 |
| **Intenzívny Eko** | | **60°C** | Veľmi špinavý riad pri každodennom používaní. | X | X | X | 12.5 | 0.76 | 125 | 25.0 | 1.48 | 125 |
| **Normálny** | | **65°C** | Bežne zašpinený riad pre optimálne umývanie a osušenie. | - | X | X | 12.0 | 0.81 | 111 | 24.0 | 1.57 | 111 |
| **Normálny Eko** [1] | | **50°C** | Bežne špinavý riad pri optimálnom využití energie. | X | X | X | 12.0 | 0.75 | 180 | 24.0 | 1.80 | 180 |
| **Rýchly** | | **50°C** | Mierne špinavý riad. | - | - | X | 7.5 | 0.47 | 56 | 15.0 | 0.89 | 56 |
| **Rýchly Eko** | | **45°C** | Mierne špinavý riad, bez mastných škvŕn. | X | - | X | 7.5 | 0.34 | 42 | 15.0 | 0.66 | 42 |
| **Šetrný** | | **55°C** | Mierne špinavý riad citlivý na teplo, ako napr. krištáľové sklo. | - | - | X | 10.0 | 0.62 | 96 | 20.0 | 1.22 | 96 |
| **Šetrný Eko** | | **45°C** | Mierne špinavý riad, bez mastnoty a riad citlivý na teplo, ako napr. krištáľové sklo. | X | - | X | 10.0 | 0.46 | 91 | 20.0 | 0.89 | 91 |
| **Predbežné opláchnutie** | | **v studenej vode** | Predchádza šíreniu pachu a zaschnutiu zvyškov na riade. | - | - | - | 3.0 | 0.03 | 12 | 6.0 | 0.05 | 12 |

[1] **Referenčný program pre štítok s údajmi o spotrebe energie v súlade s požiadavkami normy EN 50242.**
[2] **Pozrite "Návod na použitie".**

**POZNÁMKA: Doba trvania programu sa môže menit' v závislosti od teploty privádzanej vody, podmienok prostredia, druhu vloženého riadu a od toho, či bola zásuvka počas programu otvorená.**
**Doba umývania na elektronickom displeji je iba PRIBLIŽNÁ a zodpovedá teplote privádzanej vody 20°C.**

**5019 696 92700**

Black process 45.0° 100.0 LPI

6sk92700.fm Page 2 Monday, March 3, 2003 5:58 PM

## ŠTANDARDNÝ TEST UMÝVAČKY RIADU

DishDrawer® sú testované na podmienky normy EN50242 pri umývaní aj pri osušení riadu. Nasledujú diagramy pre vloženie riadu, množstvá umývacieho a oplachovacieho prostriedku, používaných u DishDrawer®.

| | |
|---|---|
| **Program umývania** | Normálny Eko |
| **Množstvo umývacieho prostriedku** | 2.5 g (predumývanie) na zásuvku<br>15.5 g (hlavné umývanie) na zásuvku |
| **Nastavenie pomocného oplachovacieho prostriedku** | Nastavte zmäkčovanie vody tak, aby zodpovedalo tvrdosti vody.<br>Pokyny pre zmäkčovanie vody a nastavenie režimu nájdete v Návode na použitie spotrebiča. |
| **Max. počet súprav na jednu zásuvku** | 6 |
| **Príslušenstvo na použitie pri štandardnom teste umývačky riadu** | Kôš, prístupový panel k odtokovému filtru, mega kôš, vložka na taniere, košík na riad, držiaky na šálky a police na šálky. |

**Inštalácia držiaka na šálky**

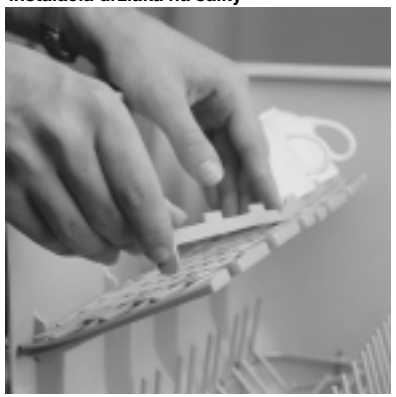

**Vkladanie šálok**

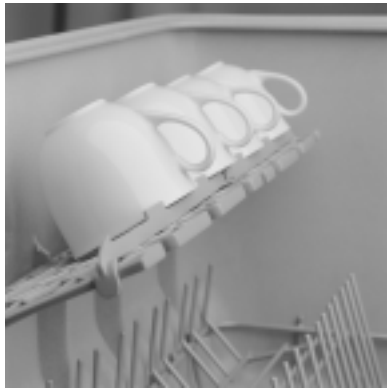

**Poznámka**
Predný okraj držiaka na šálky je dlhší ako zadný.

**Odporúčaný spôsob vkladania riadu**

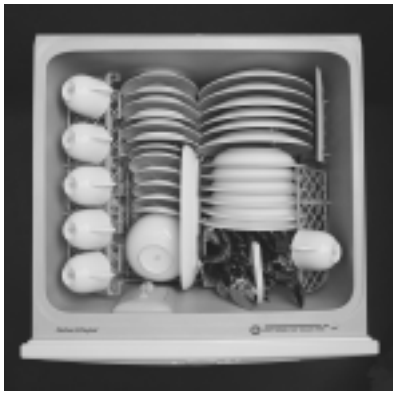

**5019 696 92700**

Black process 45.0° 100.0 LPI

6sk92700.fm Page 3 Monday, March 3, 2003 5:58 PM



Black process 45.0° 100.0 LPI